



Datenblatt Aluwall Raumteiler

Beschreibung: Akustische Raumteiler wird fest an Boden, Wand und/oder Decke befestigt.

Aufbau: Das Rahmenprofil besteht aus hochwertigem Aluminium. Die Sichtseiten sind 50 mm breit, von der Unterseite ist ein nur 2 mm breiter rundherum führender Rand sichtbar. Der Aluminium Rahmen wird geliefert in Standard natur eloxiert. Pulverbeschichtet lieferbar in jeder RAL Farbe gegen Aufpreis.

Abmessungen: Dicke 50 mm
Höhe variabel bis zur Decke, maximal 3500 mm, Breite ohne Begrenzung.


Akustische Füllung: 100% Polyester Akustikvlies 50 mm Ökodämmstoff
Formbeständigkeit : - 40 /+ 110 C.
100% recycelbar, ohne Bindemittel, ohne Additiven, frei von Chemikalien, toxiologisch unbedenklich, Hautsympathisch

Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102, schwerentflammbar

Stoffbespannung: Auswahl aus 45 Farben, verschiedene Kollektionen, Trevira CS (B1), auch Designkollektionen von Kvadrat oder Steiner.
Lieferbar auch in hochwertigen Digitaldruck. Die Stoffbespannung ist leicht auswechselbar.

Montage: Befestigung mit Alu Vierkantbodenprofil, Deckenabstand möglich.

Schallabsorption Absorptionswerte

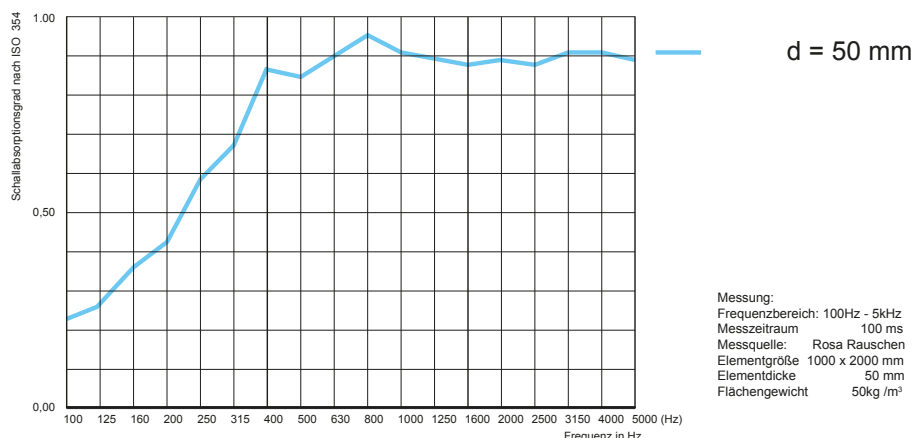

Schallabsorbtionsgrad der integrierten akustischen Füllung (nach Herstellerangaben)